



STEKO spol. s r.o.  
Dolní Lhota 199, 678 01 Blansko  
Tel ČR + SR.: +420 516 427 633, EXPORT: +420 516 427 637  
Fax: +420 516 417 154, e-mail: krby @steko.cz  
www.steko.cz

# GOLEM 30.3





Materiál / Material	ocel /steel
Topeniště/Hearth	šamot + litina /firebricks + cast iron
Otevírání / Opening	horizontální + vertikální / horizontal+ vertical
Nominální výkon / Nominal heat output	10 kW
Účinnost / Efficiency	78,4%
Obsah CO při 13% O <sub>2</sub> / CO content at 13% O <sub>2</sub>	1438 mg/m <sup>3</sup> 0,14 %
Obsah prach při 13% O <sub>2</sub> / dust content at 13% O <sub>2</sub>	29 mg/m <sup>3</sup>
Palivo / Fuel	dřevo / wood logs
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content	do 20%
Spotřeba paliva / Fuel consumption	3,4 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught	12 Pa
Hmotnost / Weight	258 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter (VNĚJŠÍ/OUTER / VNITŘNÍ/INNER)	205 mm /201 mm
Průměrná teplota spalin / Mean flue gas temperature	267 °C
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém výkonu / Mean flue gas temperature behind flue socket	283 °C
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow	10,6 g/s

**CERTIFIKACE/CERTIFICATION:**  
ČSN EN 13229, DIN EN 13229  
15a B-VG (Österreich)  
BlmSchV (Deutschland)

#### DOPLNITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / ADDITIONAL ACCESSORIES:

- Ventilator 210 m<sup>3</sup> / 500 m<sup>3</sup>
- Litinové topeniště / cast iron hearth
- LUX: nerezové či mosazné olištování dvířek / brass or stainless steel fire door ledge

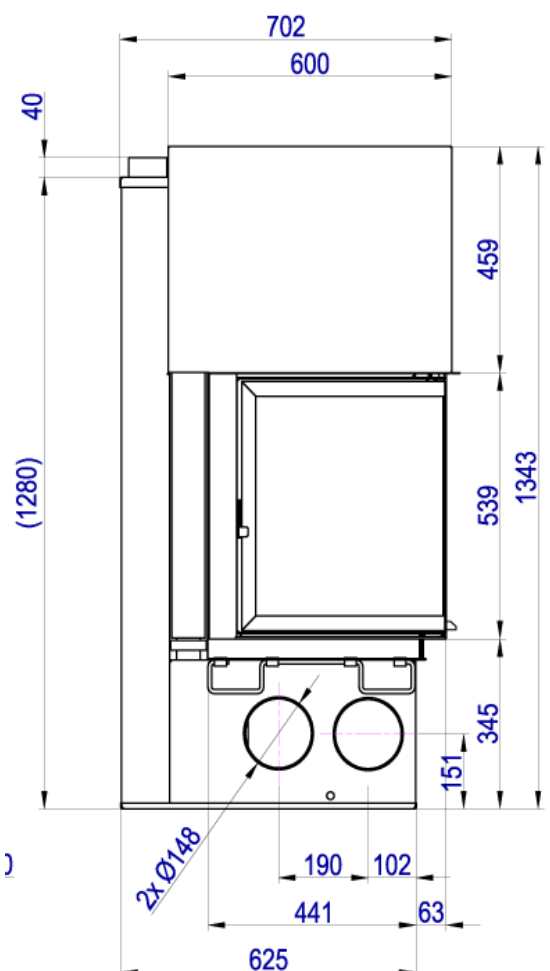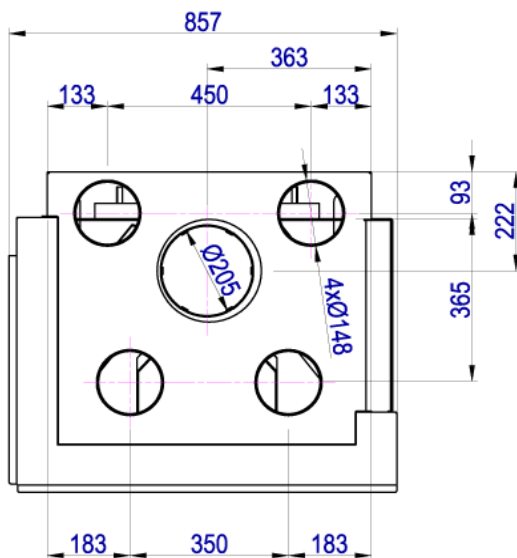

EXTERNÍ VZDUCH PRO HOŘENÍ  
EXTERNAL COMBUSTION AIR



ÚČINNOST  
EFFICIENCY

